



HDS 11/18-4 S Basic

HDS 11/18-4 Basic sıcak sulu yüksek basınçlı temizleyicilerin süper sınıfında giriş düzeyinde bir makinedir. 4 kutuplu su soğutmalı elektrikli motoru ve iki deterjan tankı bulunmaktadır .



1 Hizmet şalteri

- Dört adet su sertlik ayarlaması
- Makine çalıştırma verileri geri alınabilmektedir.(kullanım süresi ve gereken hizmet aralıkları)

2 LED göstergesi

- Tam olarak kontrol panelinin merkezinde oluşturulmuştur (HDS 13/20)
- Yakıt temizleme malzemesi ve sistem bakımı için dolun düzey göstergeleri

3 Deterjan doz ayarlaması

- Net doz ayarlama vanası düşük tüketim sağlamaktadır.
- 1. ve 2. deterjan boruları arasında kolay değişim imkanı

4 Aksesuar depolaması

- Güvenli taşıma için her iki tarafta entegre hortum makarası ve püskürtme borusu yer almaktadır.
- Solak olan ve sağ elini kullanan operatörler için kolay erişim imkanı sağlamaktadır ve iki püskürtme operasyonu için idealdir.



HDS 11/18-4 S Basic

Teknik veriler

Sipariş No.	1.071-628.0	
EAN Kodu	4039784731936	
Güncel tip	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Su debisi	l/saat	550-1100
Basınç	bar / MPa	30-180 / 3-18
Azami sıcaklık	°C	max. 80
Motor gücü	kW	8
Fuel oil tüketimi	kg/saat	5,9
Yakıt tankı	l	25
Ağırlık	kg	170
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1330 x 750 x 1060

Ekipman

Püskürtme tabancası	Hafif tetik	Elektronik uyarı göstergesi	■
Yumuşak kabzalı püskürtme tabancası	■	2 deterjan tankı	■
Yüksek basınç hortumu	m	Susuz çalışma koruması	■
Püskürtme namlusu	mm	1050	
Detay başlığı	■		
Servo Kontrol	-		
ANTI!Twist	-		
Seramik pistonlu krank millî pompa	Seramik pistonlu		
Basınç şalteri kontrolü	■		
Kutup değiştirmeli fiş (trifaze)	■		
Elektronik uyarı sistemi	■		
■ Gönderimde dahildir			

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER


		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
İki taraftaki bağlantıyla standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	1	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 bar, döner kaplin dahil	2	6.390-010.0	ID 8	315 bar	15 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	3	6.390-031.0	ID 8	315 bar	20 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 bar, uzatma parçası	4	6.390-023.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Longlife 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte								
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 10 m, ID 8, döner kaplinli	5	6.388-083.0	ID 8	400 bar	10 m		Döner kaplinli, iki katmanlı yüksek dayanımlı çelik kabloyla güçlendirilmiş 10 m yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400 (DN 8). Her iki uçta konektörler. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5.	▲
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, uzatma parçası	6	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m			▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	7	6.389-709.0	ID 8	400 bar	15 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, uzatma	8	6.390-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	▲
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil	9	6.390-178.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Dolaşma korumalı ve her iki uçta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	□
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	10	6.389-479.0	ID 8	250 bar	10 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	11	6.389-581.0	ID 8	250 bar	20 m		Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	▲
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	12	6.391-864.0	ID 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu, gıda sektörü, 400 bar, 20 m, ID 8, döner kaplin dahil	13	6.391-887.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	14	6.390-025.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	■
Longlife 400								
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8	15	6.391-351.0	ID 8	400 bar	10 m			□
Gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası bağlantısı, gıda sektörü, gri	16	6.390-704.0	ID 8	250 bar	10 m		Gıda sektörüne özel model, tetik tabancasında AVS bağlantısı, gri NW 8/155°C/250 bar	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 11/18-4 S BASIC 1.071-628.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası konektörü, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	17	6.390-705.0	ID 8	250 bar	20 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk deęiřtirmeyen dıř katman. NW 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Özel hortumlar								
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dıř dirsek	18	6.388-886.0	ID 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Tabanca üzerinden kolay basınç ayarlama sistemi (Kärcher patentli)									
Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası	1	4.775-463.0						Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası. Yüksek basınç hortumları için 11 mm'lik döner çaplar DN 6 ve DN 8.	■
Tabanca									
Yüksek kaliteli HP tetik tabancası	2	4.775-823.0							□
Hızlı bağlantı									
Hızlı kaplin	3	6.401-458.0						Farklı püskürtme borularının ve aksesuarlarının hızla değiştirilmesi için. Özellikle tetik tabancası ile püskürtme borusu arasındaki bağlantı için Kärcher aksesuarlarıyla mükemmel uyum. M22 x 1,5 diş.	□
Erkek kaplin	4	6.401-459.0						6.401-458 hızlı kaplini için güçlendirilmiş paslanmaz çelik nipel. M22 x 1,5 erkek.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (25°)									
	1	2.883-402.0	60						<input checked="" type="checkbox"/>
Deterjan emişi için 25° güç nozulu	2	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>
0° açıda püskürtme basınç nozulu									
Yüksek basınç nozulu püskürtme açısı 0°	3	2.884-540.0	75					Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç nozulu (15°)									
	4	2.883-392.0	70						<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç nozulu (40°)									
	5	2.884-526.0	75						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER


		Sipariş No.		uzunluk				Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360)									
1050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
600 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
850 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm				850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1550 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
2050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme namlusu									
250 mm boru, döndürülemez	6	4.760-667.0		250 mm				250 mm paslanmaz çelik boru. Manuel kaplinli. Döndürülemez.	□
Vibrasoft boru	7	6.415-951.0	250 bar	950 mm				Yaylı 360° çember kol, püskürtme borusu üzerindeki titreşimleri ciddi oranda azaltır, kullanan kişi üzerindeki fiziksel yükü azaltır, örn: kir sökücü ile çalışırken.	□
Değişken basınçlı püskürtme namluları için adaptör									
Değişken basınç borusu adaptörü	8	4.762-075.0						4.760-230 ve 4.760-362 parçalarının boruya monte edilmesi için montaj aksesuarları, M 24/18 x 1,5	□
Tuvaletler için püskürtme namlusu									
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	9	4.760-073.0						Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	□
Esnek püskürtme namlusu									
Articulated joint M18x1,5	10	4.481-039.0	300 bar						□
Teleskopik püskürtme namlusu									
Teleskopik püskürtme borusu için kayış	11	6.373-987.0						Teleskopik püskürtme borusuyla çalışırken güvenilirlik için kullanışlı kayış (6.394-690). Yük ideal olarak vücut üzerine dağıtılır ve uzun süreli kullanımlar mümkündür.	□
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu									
Gövde altı borusu	12	4.760-245.0		700 mm				Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	□
Weed control									
WR 50	13	2.643-758.0							□
WR 20	14	2.643-760.0							□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER

1



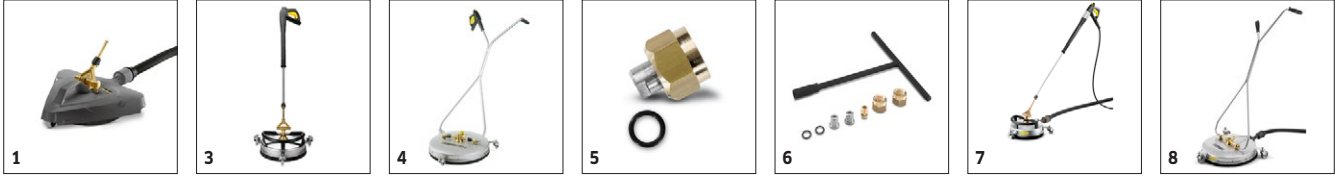
2

		Sipariş No.						Tanımlama	
Yangın söndürme kiti									
HDS M/S için alev izleme bağlantı kiti	1	2.641-796.0						ABS HDS M/S alev izleme sistemi sayesinde daha yüksek güvenlik; Bir ışık sensörü, yakıcı alevi izler. Eğer alev sönerse yakıt desteği otomatik olarak kesilir.	<input type="checkbox"/>
Çift püskürtme namlusu montaj aparatları									
	2	2.641-805.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
Sert zemin temizleyici FRV 30							
FRV 30 yüzey temizleyici	1	2.642-999.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 için lastik conta	2	2.642-910.0					<input type="checkbox"/>
FR 30 Me yüzey temizleyici							
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	3	2.640-355.0			300 mm	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
Sert zemin temizleyici FR 50							
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	4	2.640-679.0			500 mm	500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR için							
	5	2.639-188.0	1100-1300 l/saat				<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FRV için							
Nozzle pack 080	6	2.642-982.0		80			<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yüzey temizleyici							
FRV 30 Me	7	2.642-911.0					<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me							
FRV 50 ME	8	2.643-598.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER

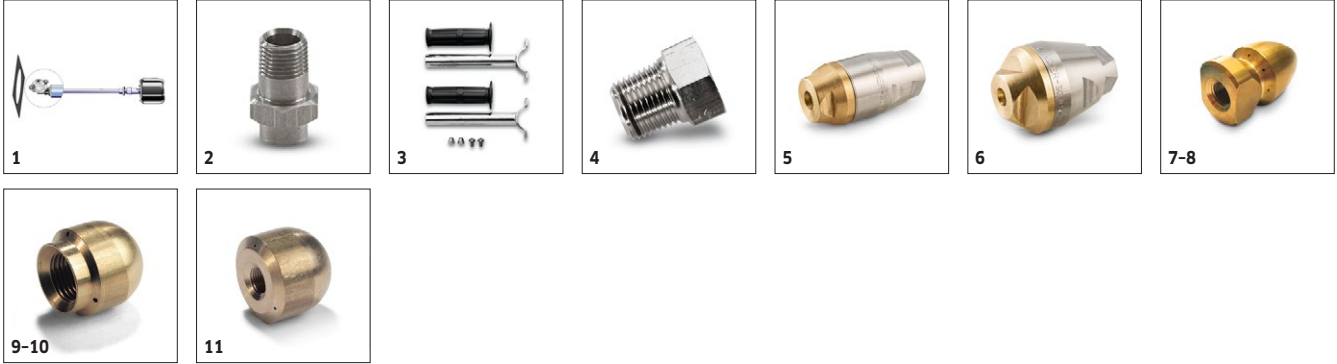

		Sipariş No.						Tanımlama	
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları									
Nozul konektörü	1	5.401-210.0						Kärcher güç nozullarını püskürtme borularına bağlamak ve korumak için (M 18 x 1.5 IG).	<input type="checkbox"/>
Uzatma parçaları									
Ara parça (nozul vidalarını da içerir)	2	5.394-294.0						Sabit güvenlik açıklığını sağlar. Örn: tekerlekler ve üst yapı için. Hassas yüzeylere zarar gelmesini önlemeye yardımcı olur. Doğrudan boruya monte edilir.	<input type="checkbox"/>
Birleştirme Kaplinleri									
Döner kaplin	3	4.401-091.0						Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1.5 m. Kulp korumalı.	<input type="checkbox"/>
Kaplinler									
NİPEL	4	4.403-002.0						Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1.5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsstück									
Nozul vidaları / vida soketi	5	4.402-022.0						Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	9	4.111-032.0						M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri									
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	14	3.637-170.0						Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	<input type="checkbox"/>
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	15	3.637-001.0						Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	<input type="checkbox"/>
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)									
Nozzle insert trapezoidal thread	16	4.769-013.0							<input type="checkbox"/>
	17	4.769-048.0							<input type="checkbox"/>
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)									
	18	4.769-002.0							<input type="checkbox"/>
	19	4.769-006.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 11/18-4 S BASİC

1.071-628.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
HKF 50 Spreyleme kafası (Pirinç)						
	1	3.631-058.0				<input type="checkbox"/>
HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri						
	2	6.415-447.0	90		Tekli nozul kullanımı için nozul	<input type="checkbox"/>
	3	2.863-036.0			Çift kulp. Püskürtme başlığının hassas kontrolü için ikili kulp	<input type="checkbox"/>
	4	5.411-061.0			Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme nozulu						
	5	4.765-003.0	90	21 mm		<input type="checkbox"/>
	6	4.765-010.0	90	30 mm		<input type="checkbox"/>
	7	5.763-088.0	100	24 mm	24 mm çaplı boru temizleme nozulu. Geriye doğru 30° açıyla meyilli 4 nozul.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-089.0	120	24 mm	24 mm çaplı boru temizleme nozulu. Geriye doğru 30° açıyla meyilli 8 nozul.	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-019.0	65	16 mm	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0	65	16 mm		<input type="checkbox"/>
	11	5.763-021.0	70	30 mm	İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 11/18-4 S BASİC 1.071-628.0

KÄRCHER



		Sipariş No.		Meme ölçüsü				Tanımlama	
Çok konumlu yüksek basınç nozulu (0°-90°)									
	1	4.763-036.0		80					<input type="checkbox"/>
Kır sökücü nozul, geniş									
	2	4.763-254.0	300 bar	70					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER

1-2



3



4

		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Islak kumlama aparatları									
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.762-010.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.762-022.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	<input type="checkbox"/>
Islak kumlama aparatı için nozul kiti									
	3	2.637-906.0	70						<input type="checkbox"/>
Boron Carbide Memeler (Uzun Ömürlü)									
	4	6.415-083.0	8 mm						<input type="checkbox"/>

■ Cönderimde dahildir ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Inno foam set köpüklemeye aparatı									
Inno Köpük Seti	1	2.640-692.0						Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	<input type="checkbox"/>
Easy foam set köpüklemeye aparatı									
Kolay Köpük Seti	2	2.640-693.0						Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
Inno ve easy setler için nozul kiti									
Inno/Kolay Set 1000 - 1300 l/saat için Nozul kiti 110	3	2.640-689.0	1000-1300 l/saat					Nozul kiti 110'da, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Set, 1000 - 1300 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı bağlantı kiti									
Köpük nozul atışman kiti	4	2.637-926.0						Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

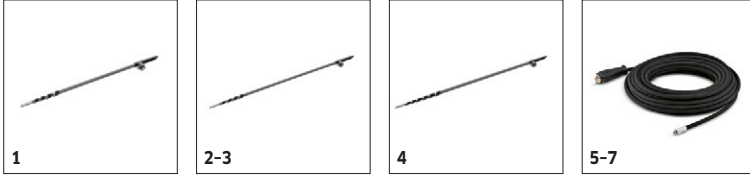
KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk					Tanımlama	
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti									
Toz kaplamalı mil muhafazası	1	2.639-931.0						Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	2	6.392-975.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu	3	6.392-965.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	4	2.639-919.0	20 m					Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir	5	6.391-421.0	20 m					Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Schlauchtrommel automatisch									
ABS kabi, otomatik hortum tamburu HDS M/S	6	2.643-040.0							<input type="checkbox"/>
ABS otomatik hortum tamburu HDS M/S	7	2.642-957.0						Eksiksiz bir atışman kiti olarak monte edilmesi kolay otomatik hortum makarası. HDS orta ve süper sınıfı için uygundur. Yüksek basınç hortumunu dolama ve çözme sırasında maksimum kolaylık için.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	uzunluk	uzunluk		Tanımlama
iSolar temizlik - Teleskopik namlu								
iSolar TL 7 H (hortumsuz)	1	4.107-054.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 7,2 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir. <input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (hortumsuz)	2	4.107-053.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 10 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir. <input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (hortumsuz)	3	4.107-055.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
iSolar TL 14 C (hortumsuz)	4	4.107-052.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, en düşük ağırlık ve en yüksek dayanıklılık için tamamen karbondan üretilmiştir. Maksimum 14 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir. <input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir. <input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir. <input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir. <input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk	Çap			Tanımlama	
Diğer yüksek basınç aksesuarları								
Add-on kit coin acceptor	1	2.644-029.0						<input type="checkbox"/>
Kaplinler								
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	2	6.388-455.0					Hortum hattı ile	<input type="checkbox"/>
Hose coupling	3	6.388-458.0					Dişi dişi ile	<input type="checkbox"/>
Emiş filtreleri								
Emniyet vanalı emiş filtresi	4	4.730-012.0					Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtreleri								
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	5	2.638-255.0						<input type="checkbox"/>
	6	4.730-102.0					Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0					Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".	<input type="checkbox"/>
Su giriş hortumları								
Su besleme hortumu	8	4.440-207.0	7,5 m				NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-270.0	7,5 m				NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 11/18-4 S BASIC

1.071-628.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Yıkama fırçaları									
Kolayca takılan yıkama fırçası	1	4.762-016.0						Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Su jetli yıkama fırçaları (Dönerli)									
800 l/ saat'ten büyük makineler için döner yıkama fırçası	2	4.762-559.0	900-1300 l/ saat						<input type="checkbox"/>
	3	4.762-562.0	900-1300 l/ saat						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲