



## HDS 8/18 -4C Basic \*EU-I

HDS 8/18-4C Basic güçlü ve dayanıklı motoruyla uzun süreli kullanımlara dayanıklı bir sıcak - soğuk basınçlı yıkama makinesidir.



### 1 Verimlilik

- Ekonomik ve çevre dostu - en uzun süreli kullanımlarda bile

### 2 Kullanım kolaylığı

- Tek düğme ile operasyon kolaylığı

### 3 Muhafaza

- Nozul ve aletler için kilitlenebilir aksesuar bölmesi
- Entegre namlu tutucu taşımayı kolaylaştırır.

### 4 Hareketlilik

- Geniş ve ön döner tekerlekler
- Şase üzerinde geniş entegre tutma kolları


**HDS 8/18 -4C Basic \*EU-I**
**Teknik veriler**

<b>Sipariş No.</b>	1.174-227.0	
<b>EAN Kodu</b>	4039784729551	
<b>Güncel tip</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Su debisi</b>	<b>l/saat</b>	300-800
<b>Basınç</b>	<b>bar / MPa</b>	30-180 / 3-18
<b>Azami sıcaklık</b>	<b>°C</b>	80
<b>Motor gücü</b>	<b>kW</b>	6
<b>Fuel oil tüketimi</b>	<b>kg/saat</b>	5
<b>Yakıt tankı</b>	<b>l</b>	15
<b>Ağırlık</b>	<b>kg</b>	112
<b>Boyutlar (U x G x Y)</b>	<b>mm</b>	1060 x 650 x 920

**Ekipman**

<b>Püskürtme tabancası</b>	Hafif tetik	
<b>Yumuşak kabzalı püskürtme tabancası</b>	■	
<b>Yüksek basınç hortumu</b>	<b>m</b>	10 / DN 8, 315 bar
<b>Püskürtme namlusu</b>	<b>mm</b>	840
<b>Detay başlığı</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	-	
<b>Basınç şalteri kontrolü</b>	■	
<b>Entegre yakıt ve deterjan tankı</b>	■	
<b>Servo Kontrol</b>	-	

■ Gönderimde dahildir

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

KÄRCHER




		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
<b>İki taraftaki bağlantıyla standart</b>								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	1	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 bar, döner kaplin dahil	2	6.390-010.0	ID 8	315 bar	15 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	3	6.390-031.0	ID 8	315 bar	20 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil	4	6.390-293.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
<b>Longlife 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte</b>								
Yüksek basınç hortumu ID 6, 10 m, döner kaplin dahil	5	6.391-883.0	ID 6	400 bar	10 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 10 m, ID 8, döner kaplinli	6	6.388-083.0	ID 8	400 bar	10 m		Döner kaplinli, iki katmanlı yüksek dayanımlı çelik kabloyla güçlendirilmiş 10 m yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400 (DN 8). Her iki uçta konektörler. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5.	▲
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, uzatma parçası	7	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m			▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	8	6.389-709.0	ID 8	400 bar	15 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, uzatma	9	6.390-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli	10	6.390-294.0	ID 8	400 bar	30 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil	11	6.390-178.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Dolaşma korumalı ve her iki uçta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	□
<b>İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli</b>								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	12	6.389-479.0	ID 8	250 bar	10 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	13	6.389-581.0	ID 8	250 bar	20 m		Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	▲
<b>İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli</b>								
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	14	6.391-864.0	ID 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu, gıda sektörü, 400 bar, 20 m, ID 8, döner kaplin dahil	15	6.391-887.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
<b>Standart</b>								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 bar, AVS tetik tabancası bağlantısı	16	6.391-875.0	ID 6	300 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	17	6.390-025.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	18	6.390-185.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

**KÄRCHER**

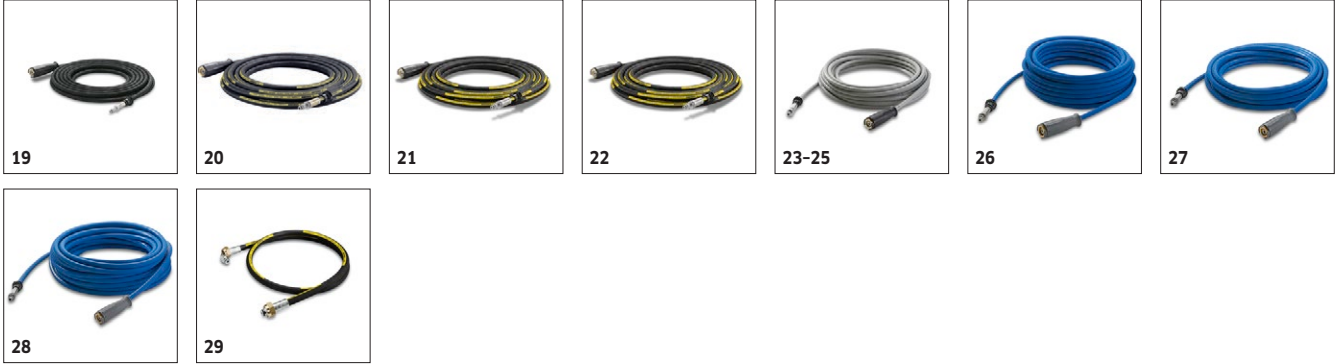

		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	19	6.390-171.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>								
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	20	6.391-882.0	ID 6	400 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı.	<input type="checkbox"/>
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.	21	6.391-351.0	ID 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	22	6.390-208.0	ID 8	400 bar	20 m		Patentli AVS tetik tabancası bağlantısı ve manuel kaplin ile 20 m yüksek basınç hortumu (döner) Uzun ömürlü 400 (DN 8). Güçlendirilmiş, iki katmanlı yüksek güçlü çelik kablo.	<input type="checkbox"/>
<b>Gıda endüstrisi modeli</b>								
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası konektörü, 11 mm, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	23	6.391-654.0	ID 6	250 bar	15 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası bağlantısı, gıda sektörü, gri	24	6.390-704.0	ID 8	250 bar	10 m		Gıda sektörüne özel model, tetik tabancasında AVS bağlantısı, gri NW 8/155°C/250 bar	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası konektörü, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	25	6.390-705.0	ID 8	250 bar	20 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. NW 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzun ömürlü gıda modeli</b>								
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası bağlantısı	26	6.391-888.0	ID 6	400 bar	15 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 10 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	27	6.391-885.0	ID 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	28	6.391-886.0	ID 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
<b>Özel hortumlar</b>								
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dış dirsek	29	6.388-886.0	ID 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
<b>Tabanca üzerinden kolay basınç ayarlama sistemi (Kärcher patentli)</b>									
Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası, M 22 x 1,5	1	4.775-466.0						Yüksek basınç hortumları M22 x 1,5 ile bağlamak için entegre adaptörlü kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	<input checked="" type="checkbox"/>
Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası	2	4.775-463.0						Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası. Yüksek basınç hortumları için 11 mm'lik döner çaplar DN 6 ve DN 8.	<input type="checkbox"/>
<b>Tabanca</b>									
Yüksek kaliteli HP tetik tabancası	3	4.775-823.0							<input type="checkbox"/>
<b>Servo kontrol</b>									
Servo kontrolü	4	4.775-526.0	0-750 l/saat					Tetik tabancasında su debisi ve basınç kontrolü için servo kontrolü (< 750 l/saat).	<input type="checkbox"/>
<b>Hızlı bağlantı</b>									
Hızlı kaplin	5	6.401-458.0						Farklı püskürtme borularının ve aksesuarlarının hızla değiştirilmesi için. Özellikle tetik tabancası ile püskürtme borusu arasındaki bağlantı için Kärcher aksesuarlarıyla mükemmel uyum. M22 x 1,5 dişi.	<input type="checkbox"/>
Erkek kaplin	6	6.401-459.0						6.401-458 hızlı kaplini için güçlendirilmiş paslanmaz çelik nipel. M22 x 1,5 erkek.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲



# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
<b>Yüksek basınç nozulu (25°)</b>									
Güç nozulu püskürtme açısı 25°	1	2.883-829.0	43					Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.	■
Deterjan emişi için 25° güç nozulu	2	2.884-521.0	250						□
<b>0° açıda püskürtme basınç nozulu</b>									
Yüksek basınç nozulu püskürtme açısı 0°	3	2.884-534.0	45					Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozulu.	□
<b>Yüksek basınç nozulu (15°)</b>									
Güç nozulu püskürtme açısı 15°	4	2.883-389.0	45					İnatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.	□
<b>Yüksek basınç nozulu (40°)</b>									
Güç nozulu püskürtme açısı 40°	5	2.884-523.0	45					Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 8/18 -4C BASIÇ \*EU-I

## 1.174-227.0

KÄRCHER

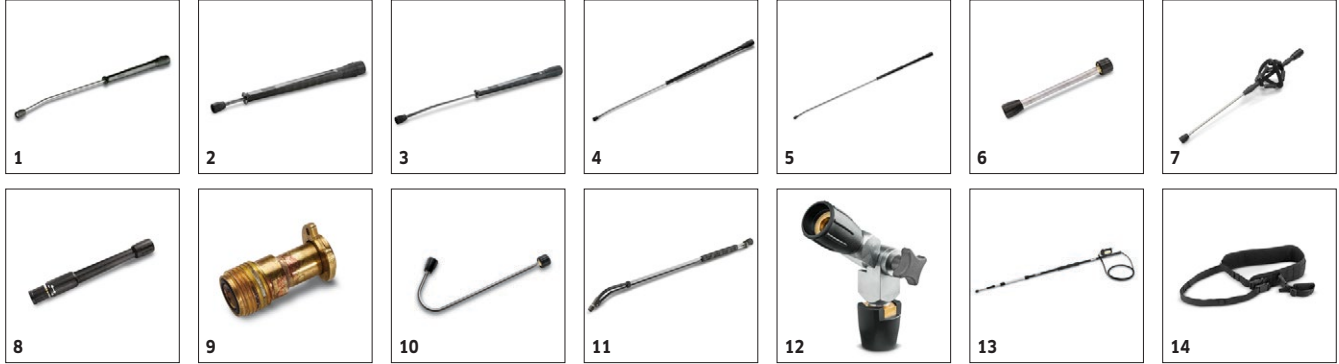

		Sipariş No.		uzunluk		Tanımlama	
<b>Dönebilen püskürtme namlusu (360)</b>							
1050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm		1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
600 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm		600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
850 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm		850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1550 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm		1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
2050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm		2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
<b>Püskürtme namlusu</b>							
250 mm boru, döndürülemez	6	4.760-667.0		250 mm		250 mm paslanmaz çelik boru. Manuel kaplinli. Döndürülemez.	□
Vibrasoft boru	7	6.415-951.0	250 bar	950 mm		Yayı 360° çember kol, püskürtme borusu üzerindeki titreşimleri ciddi oranda azaltır, kullanan kişi üzerindeki fiziksel yükü azaltır, örn: kir sökücü ile çalışırken.	□
<b>Değişken basınçlı püskürtme namlusu</b>							
Değişken basınç püskürtme borusu, 280 mm.	8	4.760-387.0		280 mm		İç basınç ölçümüyle doğrudan boru üzerinde sınırsız sayıda değişken basınç kontrolü. Nozul bağlantısı M 24 x 1,5. Düşük basınç modunda kimyasal besleme. Değişken basınç borusu ve Kärcher Güç nozulu.	□
<b>Değişken basınçlı püskürtme namluları için adaptör</b>							
Değişken basınç borusu adaptörü	9	4.762-075.0				4.760-230 ve 4.760-362 parçalarının boruya monte edilmesi için montaj aksesuarları, M 24/18 x 1,5	□
<b>Tuvaletler için püskürtme namlusu</b>							
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	10	4.760-073.0				Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	□
<b>Esnek püskürtme namlusu</b>							
Esnek boru 1050 mm	11	6.394-654.0	210 bar	1050 mm		20° - 140° arası değişken dirseklili 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	□
Articulated joint M18x1,5	12	4.481-039.0	300 bar				□
<b>Teleskopik püskürtme namlusu</b>							
Teleskopik püskürtme borusu	13	6.394-690.0	225 bar				□
Teleskopik püskürtme borusu için kayış	14	6.373-987.0				Teleskopik püskürtme borusuyla çalışırken güvenilirlik için kullanışlı kayış (6.394-690). Yük ideal olarak vücut üzerine dağıtılır ve uzun süreli kullanımlar mümkündür.	□
<b>Çatı temizleme</b>							
Oluk temizleme borusu	15	2.642-305.0				Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekli ve özel nozoldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	□
<b>Alt şasi yıkama püskürtme namlusu</b>							
Gövde altı borusu	16	4.760-245.0		700 mm		Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.						Tanımlama	
<b>Taşıma kiti</b>									
HDS kompakt sınıfı için vinç ile taşıma bağlantı kiti	1	2.642-638.0							<input type="checkbox"/>
<b>Yangın söndürme kiti</b>									
HDS kompakt sınıfı için alev izleme bağlantı kiti	2	2.642-711.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir  ▲



# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
<b>Sert zemin temizleyici FRV 30</b>							
FRV 30 yüzey temizleyici	1	2.642-999.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 için lastik conta	2	2.642-910.0				İç mekânlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	<input type="checkbox"/>
ABS hortum sabitleme aparatı	3	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
ABS kir tuzağı	4	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 Me yüzey temizleyici</b>							
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	5	2.111-013.0			300 mm	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekân temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
	6	2.640-355.0			300 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Sert zemin temizleyici FR 50</b>							
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	7	2.640-679.0			500 mm	500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	<input type="checkbox"/>
	8	2.111-023.0			500 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Makineye özel nozul kit FR için</b>							
Yüzey temizleyiciler için nozul kiti	9	2.639-187.0	650-850 l/saat			Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (650 - 850 l/saat).	<input type="checkbox"/>
<b>Makineye özel nozul kit FRV için</b>							
FRV 30 için nozul kiti 045	10	2.642-432.0		45			<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 Me yüzey temizleyici</b>							
FRV 30 Me	11	2.642-911.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me uzatma hortumu	12	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>							
FRV 50 ME	13	2.643-598.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

KÄRCHER



												Sipariş No.					Tanımlama	
<b>Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları</b>																		
Nozul konektörü	1	5.401-210.0															Kärcher güç nozullarını püskürtme borularına bağlamak ve korumak için (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
Gıda sektörü için nozul bağlantısı	2	5.401-318.0															Gıda sektöründe kullanılmak üzere özel pirinç alaşımından yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzatma parçaları</b>																		
Ara parça (nozul vidalarını da içerir)	3	5.394-294.0															Sabit güvenlik açıklığını sağlar. Örn: tekerlekler ve üst yapı için. Hassas yüzeylere zarar gelmesini önlemeye yardımcı olur. Doğrudan boruya monte edilir.	<input type="checkbox"/>
<b>Birleştirme Kaplinleri</b>																		
Döner kaplin	4	4.401-091.0															Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1,5 m. Kulp korumalı.	<input type="checkbox"/>
<b>Kaplinler</b>																		
NİPEL	5	4.403-002.0															Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungsstück</b>																		
Nozul vidaları / vida soketi	6	4.402-022.0															Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptör</b>																		
Adaptör M 22 - Döner	7	4.424-004.0															M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>																		
Adapter 1 M22AG-TR22AG	8	4.111-029.0																<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	9	4.111-030.0																<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	10	4.111-031.0																<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	11	4.111-032.0															M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0																<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0																<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0																<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0																<input type="checkbox"/>
<b>Baca borusu</b>																		
Baca gazı adaptörü	16	4.656-149.0																<input type="checkbox"/>
	17	4.656-080.0															Baca borusu bağlantısı için cereyan azaltıcı baca gazı adaptörü (HDS yakıcıların baca sistemine bağlanmasına yarayan adaptör).	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri</b>																		
Injector complete HD 7/18-4M/ HDS 8/18-4C	18	6.645-759.0																<input type="checkbox"/>
Add-on kit proportioning valve	19	6.500-000.0																<input type="checkbox"/>
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	20	3.637-170.0															Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	<input type="checkbox"/>
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	21	3.637-001.0															Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.						Tanımlama	
<b>Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)</b>									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	22	4.769-011.0							<input type="checkbox"/>
750-1000 l/saat, nozul kit	23	4.769-047.0						HD/HDS 750 - 1000 l/h için. Nozul girişi + HP güç nozulu + bağlantıdan oluşur	<input type="checkbox"/>
<b>Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)</b>									
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	24	4.769-003.0						Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	<input type="checkbox"/>
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	25	4.769-001.0						1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
<b>HKF 50 Spreyleme kafası (Pirinç)</b>						
	1	3.631-058.0				<input type="checkbox"/>
<b>HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri</b>						
1'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 090	2	6.415-447.0	90		Tekli nozul kullanımı için nozul	<input type="checkbox"/>
Püskürtme başlığının hassas kontrolü için ikili kulp	3	2.863-036.0			Çift kulp. Püskürtme başlığının hassas kontrolü	<input type="checkbox"/>
Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	4	5.411-061.0			Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	<input type="checkbox"/>
<b>Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)</b>						
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	5	6.390-028.0	120 bar		20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	6	6.390-029.0	120 bar		Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	7	6.390-030.0	250 bar		20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
<b>Kanal temizleme nozulu</b>						
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	8	4.765-002.0	60	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	9	4.765-005.0	60	30 mm		<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu	10	5.763-015.0	55	16 mm	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	11	5.763-019.0	65	16 mm		<input type="checkbox"/>
	12	5.763-016.0	60	16 mm		<input type="checkbox"/>
	13	5.763-020.0	65	16 mm		<input type="checkbox"/>
	14	5.763-017.0	50	30 mm		<input type="checkbox"/>
	15	5.763-021.0	70	30 mm		<input type="checkbox"/>
Döner boru temizleme nozulu	16	6.415-428.0	50	16 mm	Dört adet döner jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
	17	6.415-440.0	65	16 mm	Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 25/060	18	6.415-945.0	60	25 mm	İleriye doğru meyilli döner kalem jet en inatçı kirleri yok eder. Geriye doğru meyilli 3 jet kolay tutuşu sağladığı gibi ileri doğru gereken hareketi yapmayı sağlar.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 30/060	19	6.415-947.0	60	30 mm		<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 35/060	20	6.415-949.0	60	35 mm		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.		Meme ölçüsü			Tanımlama	
<b>Çok konumlu yüksek basınç nozulu (0°-90°)</b>								
PÜSKÜRTME NOZULU (HD&HDS)	1	4.763-039.0		50			Püskürtme açısını 0°'dan 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.	<input type="checkbox"/>
<b>Kir sökücü nozul, küçük</b>								
Kir giderici	2	4.767-100.0	180 bar	45			Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 180 bar/18 MPa, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kir sökücü nozul, geniş</b>								
Kir giderici	3	4.763-988.0	300 bar	45			Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
<b>Islak kumlama aparatları</b>									
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.762-010.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.762-022.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	<input type="checkbox"/>
<b>Islak kumlama aparatı için nozul kitleri</b>									
Islak jet birimi için nozul kiti 045	3	2.637-901.0	45					Islak püskürtme nozulu ve nozul parçası bulunan nozul kiti (tipe özel). İdeal Kärcher ıslak püskürtme ataşmanı performansı için. Sadece ıslak püskürtme ataşmanı 4.762-010/-022 ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
<b>Boron Carbide Memeler (Uzun Ömürlü)</b>									
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	4	6.415-084.0	6 mm					Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir  ▲



# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
<b>Köpük aparatı</b>									
Kupa köpük borusu	1	6.394-668.0	1200 l/saat					Ayarlanabilir püskürtme açısı ve 1 litre deterjan tankıyla kısa, kullanışlı köpük borusu. Kompakt tasarımı sayesinde arabaların temizliği için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Köpük borusu için 1 litre deterjan konteyneri	2	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>
<b>Inno foam set köpüklemeye aparatı</b>									
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	3	2.640-151.0						Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	<input type="checkbox"/>
Inno Köpük Seti	4	2.640-692.0							<input type="checkbox"/>
<b>Easy foam set köpüklemeye aparatı</b>									
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	5	2.640-691.0						Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
Kolay Köpük Seti	6	2.640-693.0							<input type="checkbox"/>
<b>Inno ve easy setler için nozul kiti</b>									
Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090	7	2.640-688.0	700-1000 l/saat					Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.	<input type="checkbox"/>
<b>Köpük aparatı bağlantı kiti</b>									
Köpük nozul atışman kiti	8	2.637-926.0						Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	uzunluk						Tanımlama	
<b>Hortum sarma makarası bağlantı kiti</b>										
Hortum makarası ataşman kiti, plastik, HDS kompakt sınıfı için	1	2.642-756.0	20 m							<input type="checkbox"/>
<b>Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti</b>										
Toz kaplamalı mil muhafazası	2	2.639-931.0							Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
ABS döner paslanmaz çelik duvar braketi	3	2.641-867.0							Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	4	6.392-975.0	20 m						20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu	5	6.392-965.0	20 m						20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	6	2.639-919.0	20 m						Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir	7	6.391-421.0	20 m						Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
ABS otomatik paslanmaz çelik hortum tamburu	8	2.641-866.0	20 m						Yüksek kaliteli, otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Özellikle gıda sektöründe kullanıma uygundur. Malzeme ve kaplama, korozyona dayanıklı, su geçirmez kapaklı güçlü bir çalışma sağlar. Nipel HP hortumları için bağlantı.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Schlauchtrommel automatisch</b>										
ABS otomatik hortum tamburu HDS C	9	2.643-052.0								<input type="checkbox"/>
ABS muhafazası, otomatik hortum tamburu HDS C	10	2.643-181.0								<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

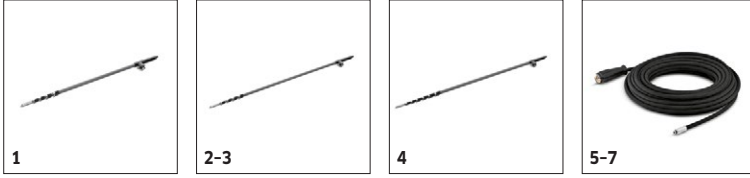**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	uzunluk	uzunluk		Tanımlama	
<b>iSolar temizlik - Teleskopik namlu</b>									
iSolar TL 7 H (hortumsuz)	1	4.107-054.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 7,2 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (hortumsuz)	2	4.107-053.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 10 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (hortumsuz)	3	4.107-055.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 14 C (hortumsuz)	4	4.107-052.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, en düşük ağırlık ve en yüksek dayanıklılık için tamamen karbondan üretilmiştir. Maksimum 14 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
<b>Yıkama fırçaları</b>									
Kolayca takılan yıkama fırçası	1	4.762-016.0						Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
<b>Su jetli yıkama fırçaları (Dönerli)</b>									
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	2	4.762-561.0	500-800 l/saat					Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1.5, yedek fırça parçası).	<input type="checkbox"/>
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	3	4.762-560.0	500-800 l/saat						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 8/18 -4C BASİC \*EU-I

## 1.174-227.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk	Çap				Tanımlama	
<b>Kaplinler</b>									
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"	1	6.388-461.0						Hortum hattı ile	<input type="checkbox"/>
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"	3	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
Hose coupling	4	6.388-458.0						Dişi dişi ile	<input type="checkbox"/>
<b>Emiş filtreleri</b>									
Su emiş filtresi	5	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Emniyet vanalı emiş filtresi	6	4.730-012.0						Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	<input type="checkbox"/>
<b>Hassas su filtreleri</b>									
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	7	4.730-102.0						Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0						Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Su giriş hortumları</b>									
Su besleme hortumu	9	4.440-038.0	7,5 m					NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5 m					NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	<input type="checkbox"/>
	11	4.440-270.0	7,5 m					NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲